

GFK Gitterroste

GFK-Roste

Standardartikel:

Höhen	Maschen	Randbefassung	Material
14	13/13	Flach	GFK
15	44/44	Flach	GFK
25	31/31	Flach	GFK
25	13/13	Flach	GFK
25	76/76	Flach	GFK
30	31/31	Flach	GFK
30	14/14	Flach	GFK
30	8/8	Flach	GFK
30	93/18	Flach	GFK
30	28/28	Flach	GFK
38	31/31	Flach	GFK
38	13/13	Flach	GFK
38	88/17	Flach	GFK
40	76/76	Flach	GFK
50	17/17	Flach	GFK
50	26/26	Flach	GFK
50	42/42	Flach	GFK
60	26/26	Flach	GFK

Bezeichnung:

GFK-Roste = Glasfaserverstärkte Kunststoff Gitterroste

Beschreibung:


Neben den Metallrosten werden immer mehr GFK-Roste eingesetzt, diese Glasfaserverstärkte Kunststoff Gitterroste finden immer mehr Anwendungen in den Bereichen Oberflächenveredelungen, Wasser- und Elektrizitätswerke, Abwasseranlagen, Schiffsbau, Transportwesen, Strassenbau und viele weiteren Industrien.

Die GFK-Roste bieten entscheidende Vorteile da keine Korrosion entstehen kann, sehr hohe Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit, UV-beständig und eine extrem hohe Festigkeit.

Oberflächenbehandlung:

- Es sind verschiedene Oberflächenstrukturen möglich mit feinem Quarz oder grob besandetem Korund.
- Standard grau, auf Wunsch auch in fast allen RAL-Farben möglich.

Besandung für Rutschsicherheit:

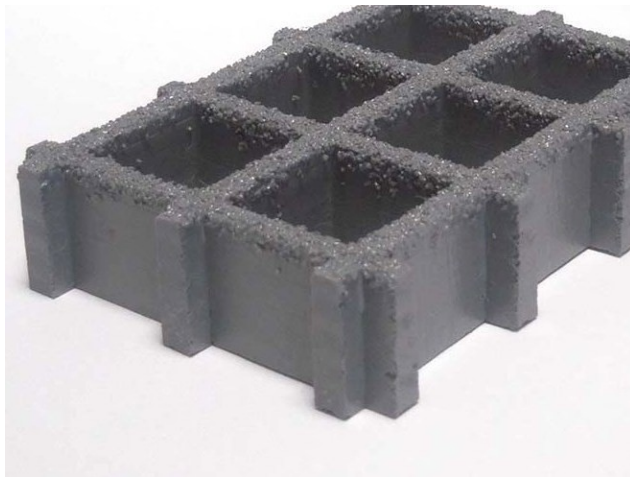

Randeinfassung:

- Flacheinfassung

Maschenweiten:

- Die Standardmaschenweiten sind von ganz kleinen Maschen 8 mm, bis hoch zu ganz grossen Maschen wie 93 mm möglich.

Steghöhen:

- 14-60 mm

Stegbreiten:

- 5-7 mm/ 6-8 mm/ 9-11 mm

Grössen:

- Auf Anfrage. Grosse Maschen bis 1500 x 4000 mm möglich.

© Sennrich AG 2024

Alle Rechte, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen Beispielbilder

Sennrich AG

General-Wille-Strasse 201

CH-8706 Meilen

SCHWEIZ

+41 41 768 01 70

info@sennrichag.ch

www.sennrichag.ch

 **SENNRICH** AG
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE