

Gradini

Articolo standard:

Dimensione della maglia	Dimensioni	Piastre laterali 70/3 Distanza tra i fori	Bordo di testa	Materiale
33 x 33 mm	500 x 240mm	120	70	Acciaio zincato a caldo
	500 x 270 mm	150		
	600 x 200 mm	120		
	600 x 240 mm	120		
	600 x 270 mm	150		
	600 x 305 mm	180		
	700 x 200 mm	120		
	700 x 240 mm	120		
	700 x 270 mm	150		
	800 x 200 mm	120		
	800 x 240 mm	120		
	800 x 270 mm	150		
	800 x 305 mm	180		
	900 x 200 mm	120		
	900 x 240 mm	120		
	900 x 270 mm	150		
	900 x 305 mm	180		
	1000 x 200 mm	120		
	1000 x 240 mm	120		
	1000 x 270 mm	150		
	1000 x 305 mm	180		
	1100 x 240 mm	120		
	1100 x 270 mm	150		
	1100 x 305 mm	180		
	1200 x 240 mm	120		
	1200 x 270 mm	150		
	1200 x 305 mm	180		
	1400 x 270 mm	150		
	1400 x 305 mm	180		
	1500 x 270 mm	150		
	1500 x 305 mm	180		
Nota: Altre dimensioni, maglie, schemi di foratura, bordi di attacco, materiali ecc. sono disponibili su richiesta				

Dimensioni delle maglie:

Le versioni standard sono ad esempio: 33/33, 33/11, 22/22, 22/11 e così via. Un multiplo di 11 mm è liberamente selezionabile - queste dimensioni di maglia sono disponibili su richiesta.

Design antiscivolo:

Disponibile senza protezione antiscivolo, con protezione antiscivolo singola o doppia.

Basta chiedere a noi. Saremo lieti di consigliarvi nel dettaglio e di offrirvi una soluzione personalizzata.

Materiali:

- Acciaio S235 JR/ acciaio S355 JR
- Acciaio inox V2A e V4a
- Alluminio AlMg + AlMg F15

Trattamento superficiale:

- Grezzo (non trattato)
- Zincato a caldo (per l'acciaio)
- Verniciato a polvere
- Decapaggio e passivazione, elettrolucidatura e sabbiatura con microsfere di vetro
- Anodizzazione (per l'alluminio)

Ganasce laterali:

Le ganasce laterali sono forate secondo il foro standard, disegni a pagina 4-5, ma sono possibili altri fori su richiesta.

Bordi di attacco:

Il bordo di sicurezza standard è di 70 mm, ma su richiesta sono disponibili altre altezze del bordo di sicurezza.

Altezze e spessori delle barre di supporto:

20-100 mm e 2-5 mm

Dimensioni:


- Lunghezza minima della barra portante: 150 mm
- Lunghezza massima della barra di supporto: 3000 mm
- Lunghezza minima della barra di riempimento: 250 mm
- Lunghezza massima dell'asta di riempimento: 2000 mm

Ulteriori opzioni di lavorazione:


Abbiamo la possibilità di lavorare ulteriormente gli elementi, ad esempio:

- Qualsiasi taglio in forme rotonde e angolari
- Creazione di parti saldate come bordi angolari e piatti, piastre perforate aggiuntive, ganasce laterali aggiuntive, zoccoli, rinforzi per i bordi, ecc.
- Trattamenti di superficie
- E molto altro ancora...


Bohrlochschemata:

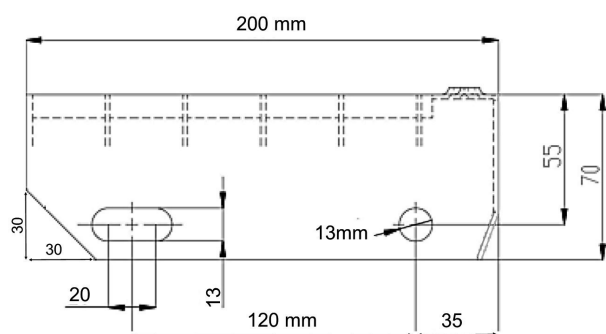


Bohrschema Seitenplatten Treppenstufe 200 mm

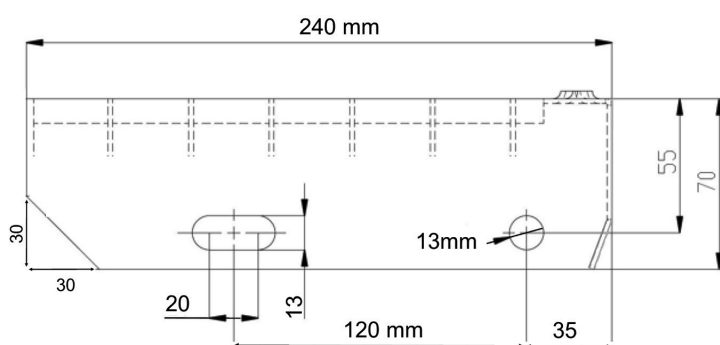

Bohrschema Seitenplatten Treppenstufe 240 mm

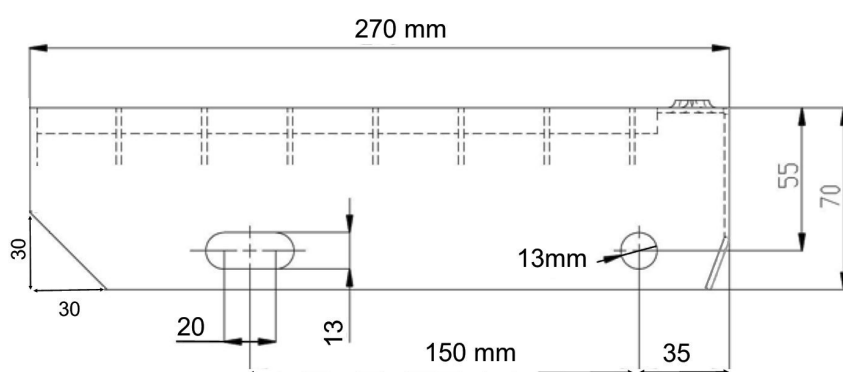

Bohrschema Seitenplatten Treppenstufe 270 mm

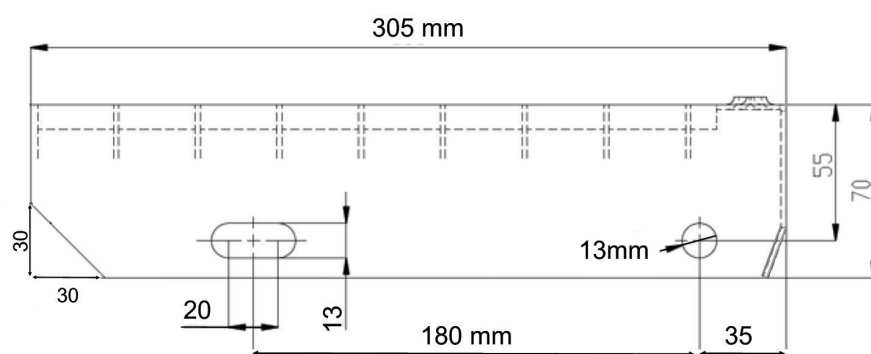

Bohrschema Seitenplatten Treppenstufe 305 mm

© Sennrich AG 2025

Tutti i diritti, le modifiche e gli errori sono riservati. Illustrazioni Immagini di esempio

Sennrich AG

General-Wille-Strasse 201
CH-8706 Meilen
SCHWEIZ

+41 41 768 01 70
info@sennrichag.ch
www.sennrichag.ch

 **SENNRICH** AG
GEWEBE, GEFLECHTE, GITTER & STRECKMETALLE