


## UX 450 Gitterelement

Die Gitterelemente UX 450 sind besonders robust und hochwertig verarbeitet. UX 450 wird vor allem dort eingesetzt, wo hohe Stabilität und solider Einbruchschutz benötigt werden. UX 450 lässt sich mit UR 350 (z.B. als Zwischenwand) und UX 550 (besonderer Einbruchschutz) kombinieren. Die Maschenweite von nur 50x50 mm garantiert einen optimalen Durchgreifschutz. Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-Farben sowie feuerverzinkt lieferbar.

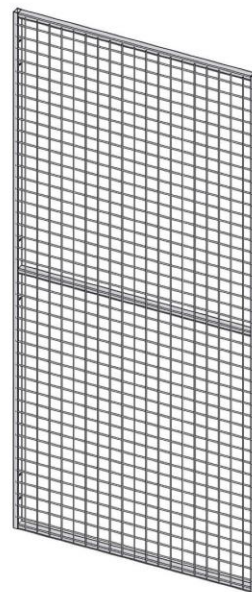


### TECHNISCHE DATEN

#### Abmessungen Elemente

Höhe (mm)	Breite (mm)
2200	200
2200	300
2200	500
2200	700
2200	800
2200	1000
2200	1200
2200	1500

Maschenweite 50x50 mm, Rahmen 30x20 mm, Drahtstärke 3x3,75 mm

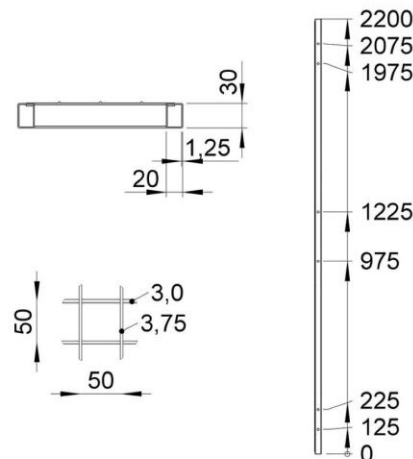

### ZUBEHÖR

Kürzungsprofil	ersetzt den Rahmen nach dem Kürzen in der Höhe
END-Profil UR/UX L=2200 mm	ersetzt den Rahmen nach dem Kürzen in der Breite
U-Profil UX 30x20x2200 mm	ersetzt den Rahmen nach dem Kürzen in der Breite

