


XXL-Stufen der Sennrich AG




Breite von 1600 mm bis zu 4200 mm herstellbar



XXL-Stufe

Schnitt und Abmessungen:

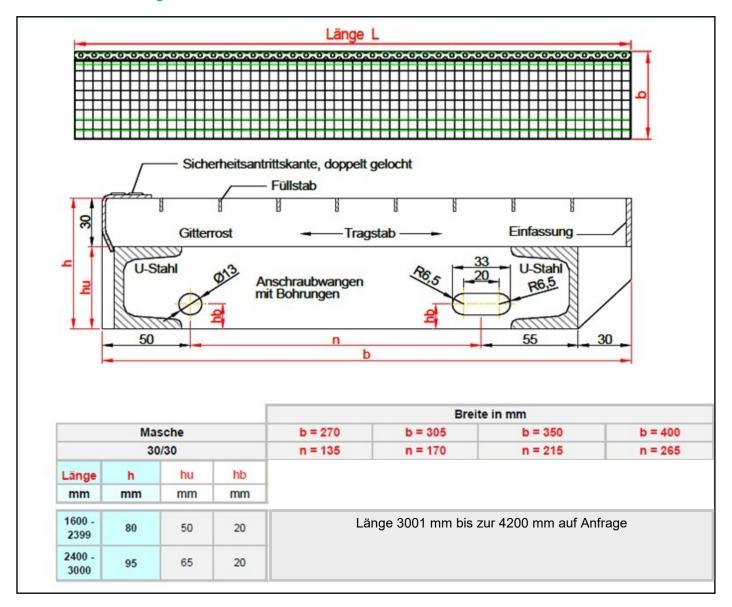

Ausführungen:

• Bei dieser Ausführung werden U-Profile als Unterzüge eingeschweisst. Dadurch kann diese XXL-Stufe mit sehr langen Längen hergestellt und trotzdem stark belastet werden. Durch diese dicken U-Profile ist auch ein sogenanntes federn der Stufe ausgeschlossen.

Maschenweiten:

• Es sind die klassischen Maschenweiten von 33x33 mm und 33x11 mm herstellbar. Andere Maschengrösse auf Anfragen erhältlich.

Belastbar:

• Die XXL-Stufen sind mit einer Punktlast von 2 kN belastbar. Dass heisst, dass die Stufen auf einer Fläche von 200 x 200 mm eine punktuelle Last von 200 kg aufnehmen können. Somit erfüllen diese XXL Stufen die RAL-GZ 638 Norm.

Werkstoff:

Die Stufen sind aus feuerverzinktem Stahl.

Gleitschutzklasse:

• Die Stufen können ohne Gleitschutz, mit einfachem Gleitschutz oder doppeltem Gleitschutz ausgeführt werden.

Antrittskante:

Unsere XXL-Stufe enthält eine Sicherheitsantrittskante SAK, welche doppelt gelocht ist.

Seitenplatten:

Die Seitenbacken werden gemäss Lochbild der Zeichnung ausgeführt.

Längen der Stufen:

• Die Standardbreiten von Normstufen sind bis zum Mass 1500 mm erhältlich. Unsere XXL Stufen sind daher ab einer Breite von 1600 mm bis zu 4200 mm herstellbar.

Tiefe der Stufen:

- 270 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm

Anwendungen:

• Die XXL-Stufen werden oft dort verwendet, wo breite Treppen gebaut werden. Zum Beispiel im öffentlichen Bereichen wo viele Personen gleichzeitig die Stufen betreten oder bei Flughäfen, Einkaufszentren, Skigebiete und viele weiteren Bereichen mit grossen Menschenandrang.

